




# Marilyn Monroe

Nr Katalogowy - 1

## 1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Element dekoracyjny ścian, wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, zarówno w formie artystycznej lub np. reklamy firmowej.

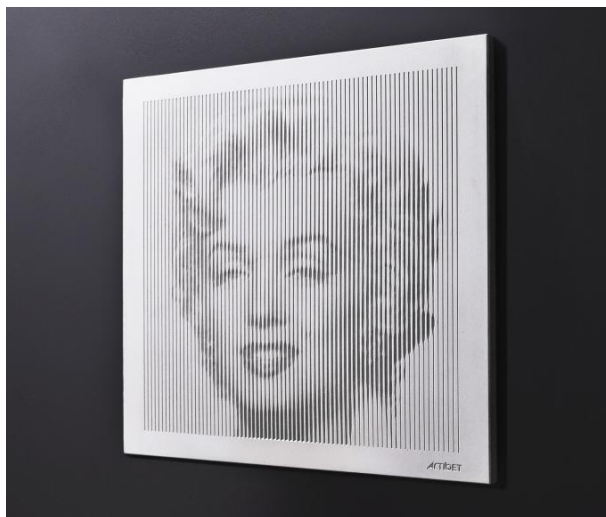

## 2. Informacja techniczna

Nr katalogowy	Kolor	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Grubość (mm)	Pole (m <sup>2</sup> )	Masa (kg)
1.I.	Szary	600	600	20	0.36	24
1.II.	Biały	600	600	20	0.36	24

**Obrazy betonowe** wykonane są z betonu polimerowo-cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest siatką stalową, co poprawia w znacznym stopniu właściwości wytrzymałościowe i udarność panelu.

Beton stosowany w naszych obrazach jest materiałem naturalnym, na powierzchni, którego mogą wystąpić niekiedy delikatne pustki i wżery, oraz przebarwienia rozłożone w sposób nieregularny, które nie są wadą produktu, a jedynie cechą naturalnego betonu architektonicznego.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu, jak również soli rozmrzających ("R"), oraz odpornością chemiczną według normy PN-EN 858-1:2005.

**Mocowanie i wieszanie paneli** - wykonuje się wykorzystując specjalnie zalane uchwyty na odwrocie obrazu, lub poprzez wpuszczenie paneli w ścianę i przyklejenie ich na zaprawę klejową.

## 3. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób, od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości. Najwyższą jakość produktów nasza firma zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

## 4. Bezpieczeństwo

Mocowanie paneli betonowych nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy jednak przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.